2

УПРАВЛЕНИЕ

Электропневматические мини-распределители прямого действия. Серия W.

3/2 лин./поз., Н.З. (нормально закрытые) или
Н.О. (нормально открытые).
Присоединение M5 (для одноместных плит).
Быстроразъемное соединение ø 3 и 4 (для группового монтажа).

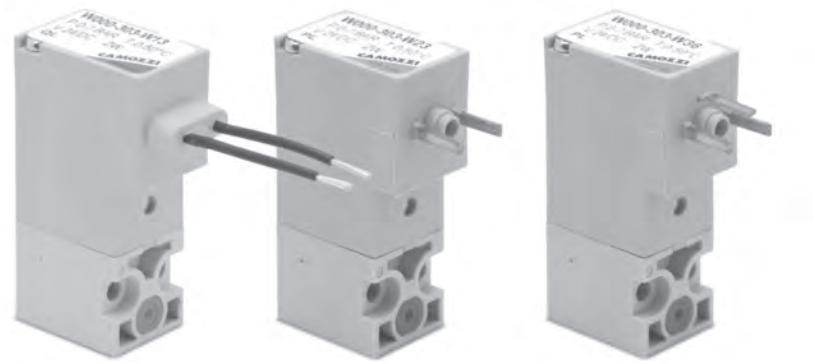

- » Электрическое подключение под разъем по DIN 43650
- » Широкий диапазон напряжений и типов электрического подключения
- » Высокие расходные характеристики

Распределители прямого действия Серии W могут работать на воздухе как с распыленным маслом, так и без. Они поставляются 3/2 лин/поз., нормально закрытые (Н.З.) или нормально открытые (Н.О.). Монтажные плиты могут быть как одноместными, так и многоместными. Многоместные плиты поставляются со склада с быстроразъемным соединением Мод. 6700 для трубок ø 3 и 4.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя	3/2 лин/поз., Н.З. (нормально закрытые) или Н.О. (нормально открытые)
Конструкция	клапанного типа
Крепление	винтами M5 на плиту
Материалы	пластиковый корпус, NBR уплотнения, остальное - нержавеющая сталь
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0 ÷ 50°C
Рабочее давление	см. таблицу
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	ø 1,5 Qn 43 Нл/мин; ø 1,1 Qn 30 Нл/мин; ø 0,8 Qn 20 Нл/мин (6 бар, ΔP=1 бар)
Рабочее тело	фильтрованный воздух со смазкой и без* * В случае, если в системе уже используется смазка (рекомендуем применять масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать.
Напряжение	см. таблицу
Потребляемая мощность	2Вт, 1Вт (только при питании 24В)
Допустимый разброс напряжений	± 10%
Изоляция	класс F
Класс защиты	IP65 с разъемом по DIN 43650
Рабочий цикл	100% непрерывный режим работы
Время реакции	5 мс

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.

КОДИРОВКА

W	0	00	-	3	0	3	-	W	2	3

W	СЕРИЯ
0	КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА **0** = одноместная плита (только M5) или прокладка 1 = односторонняя многоместная плита 2 = двусторонняя многоместная плита
00	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ **00** = прокладка 01 = одноместная плита (только M5) 02 ÷ 99 = количество мест на многоместной плите
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ 0 = не определено **3** = 3 линии Н.З. 4 = 3 линии Н.О. 5 = 3 линии Н.З. повернутые на 180° 6 = 3 линии Н.О. повернутые на 180°
0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ **0** = прокладка 2 = M5 боковое 3 = под трубку ø 3, боковое 4 = под трубку ø 4, боковое 6 = M5 заднее 7 = под трубку ø 3, заднее 8 = под трубку ø 4, заднее
3	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД — МАКС. ДАВЛЕНИЕ **3** = ø 1,5 (2Вт) — 7 бар (Н.З.), 5 бар (Н.О.) 5 = ø 1,1 Н.З. (2Вт) — 10 бар (Н.З.) ø 0,9 Н.О. (2Вт) — 10 бар (Н.О.) 1 = ø 0,8 (1Вт) — 10 бар (Н.З.) только при 24В
W	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ **W** = специальный термопластичный компаунд
2	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 = кабель 300 мм (только 24 В пост. тока) **2** = биполярные (24В - 48В пост. тока) 3 = биполярные + земля (только 110В пост. тока)
3	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА **3** = 24В пост. тока 4 = 48В пост. тока 6 = 110В пост. тока

3/2 лин/поз., Н.З., биполярный + земля (только 110 V DC/AC)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

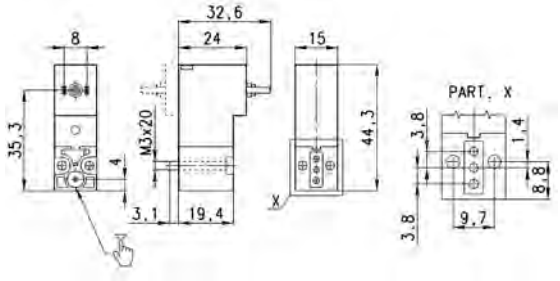

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000-305-W36	Н.З.	Ø 1,1	25	0 ÷ 10
W000-303-W36	Н.З.	Ø 1,5	36	0 ÷ 7

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.

3/2 лин/поз., Н.О., биполярный + земля (только 110 V DC/AC)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

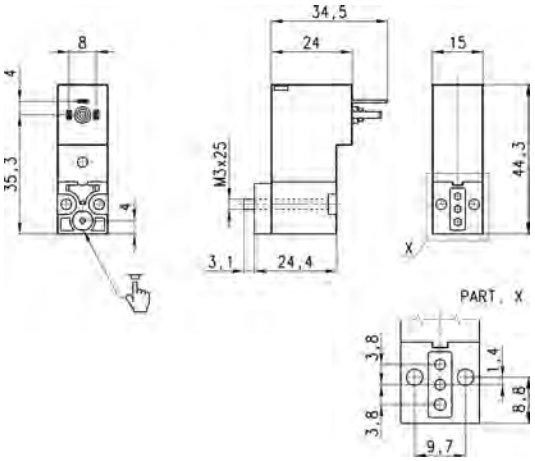

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000-405-W36	Н.О.	Ø 0.9	15	0 ÷ 10
W000-403-W36	Н.О.	Ø 1.5	26	0 ÷ 5

3/2 лин/поз., Н.З., биполярный (48 V DC 24 DC/AC)



Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

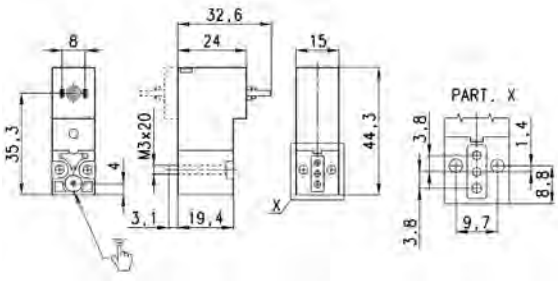

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000-305-W23	Н.З.	Ø 1.1	25	0 ÷ 10
W000-303-W23	Н.З.	Ø 1.5	36	0 ÷ 7
W000-305-W24	Н.З.	Ø 1.1	25	0 ÷ 10
W000-303-W24	Н.З.	Ø 1.5	36	0 ÷ 7

3/2 лин/поз., Н.О., биполярный (48 V DC 24 DC/AC)



Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

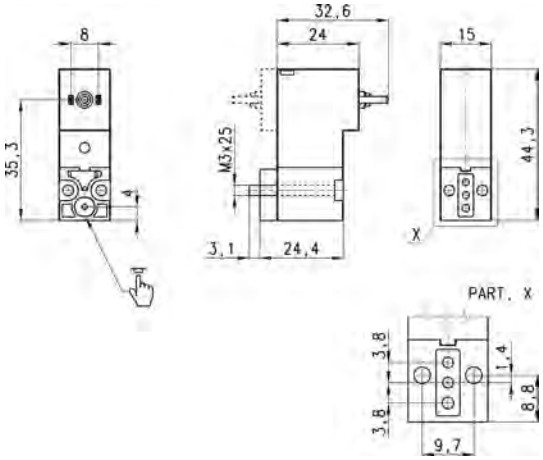

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000 405-W23	Н.О.	Ø 0.9	15	0 ÷ 10
W000 403-W23	Н.О.	Ø 1.5	26	0 ÷ 5
W000 405-W24	Н.О.	Ø 0.9	15	0 ÷ 10
W000 403-W24	Н.О.	Ø 1.5	26	0 ÷ 5

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.

3/2 лин./поз., Н.З., кабель 300 мм (только 24 V DC)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

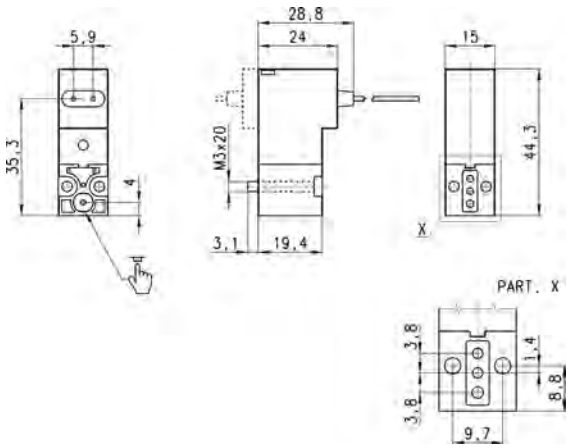

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000-305-W13	Н.З.	Ø 1.1	25	0 ÷ 10
W000-303-W13	Н.З.	Ø 1.5	36	0 ÷ 7

3/2 лин./поз., Н.О., кабель 300 мм (только 24 V DC)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.
Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

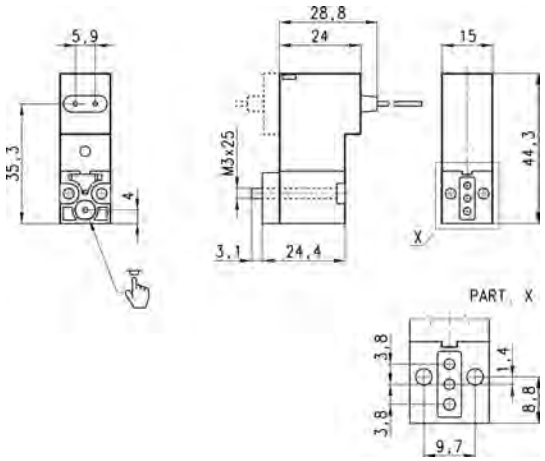

Мод.	Функция	Условный проход, мм	Расход Qn, Нл/мин	Давление мин-макс, бар
W000-405-W13	Н.О.	Ø 0.9	15	0 ÷ 10
W000-403-W13	Н.О.	Ø 1.5	26	0 ÷ 5

Специальный разъем 8 мм

Мод. 126-800 (DIN 43650 специальный разъем 8 мм):
для использования со всеми катушками постоянного тока с напряжением 6÷110В.

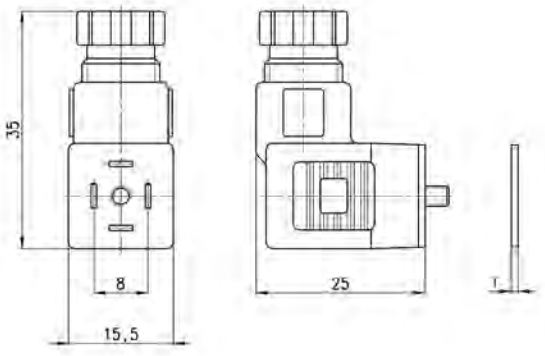

Мод.	
126-800	для Серии W

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.